




МИКРОСХЕМА К1102АП7

ЭТИКЕТКА

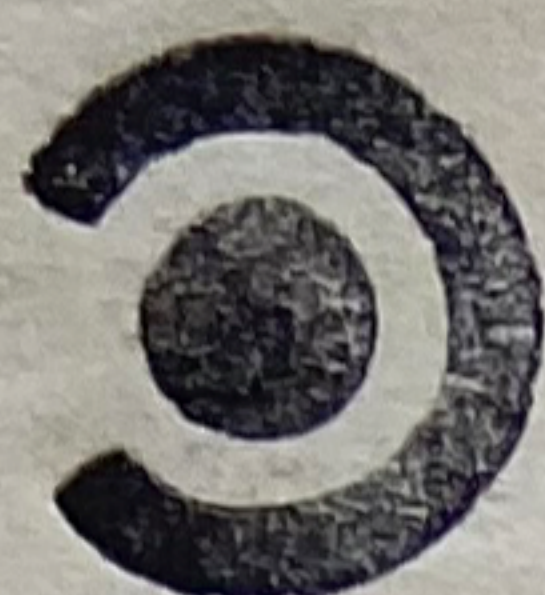

Интегральная микросхема К1102АП7 — периферийный формирователь тока с логической функцией 2(2И—НЕ).
Климатическое исполнение УХЛ 5. 1. ГОСТ 15150-69.


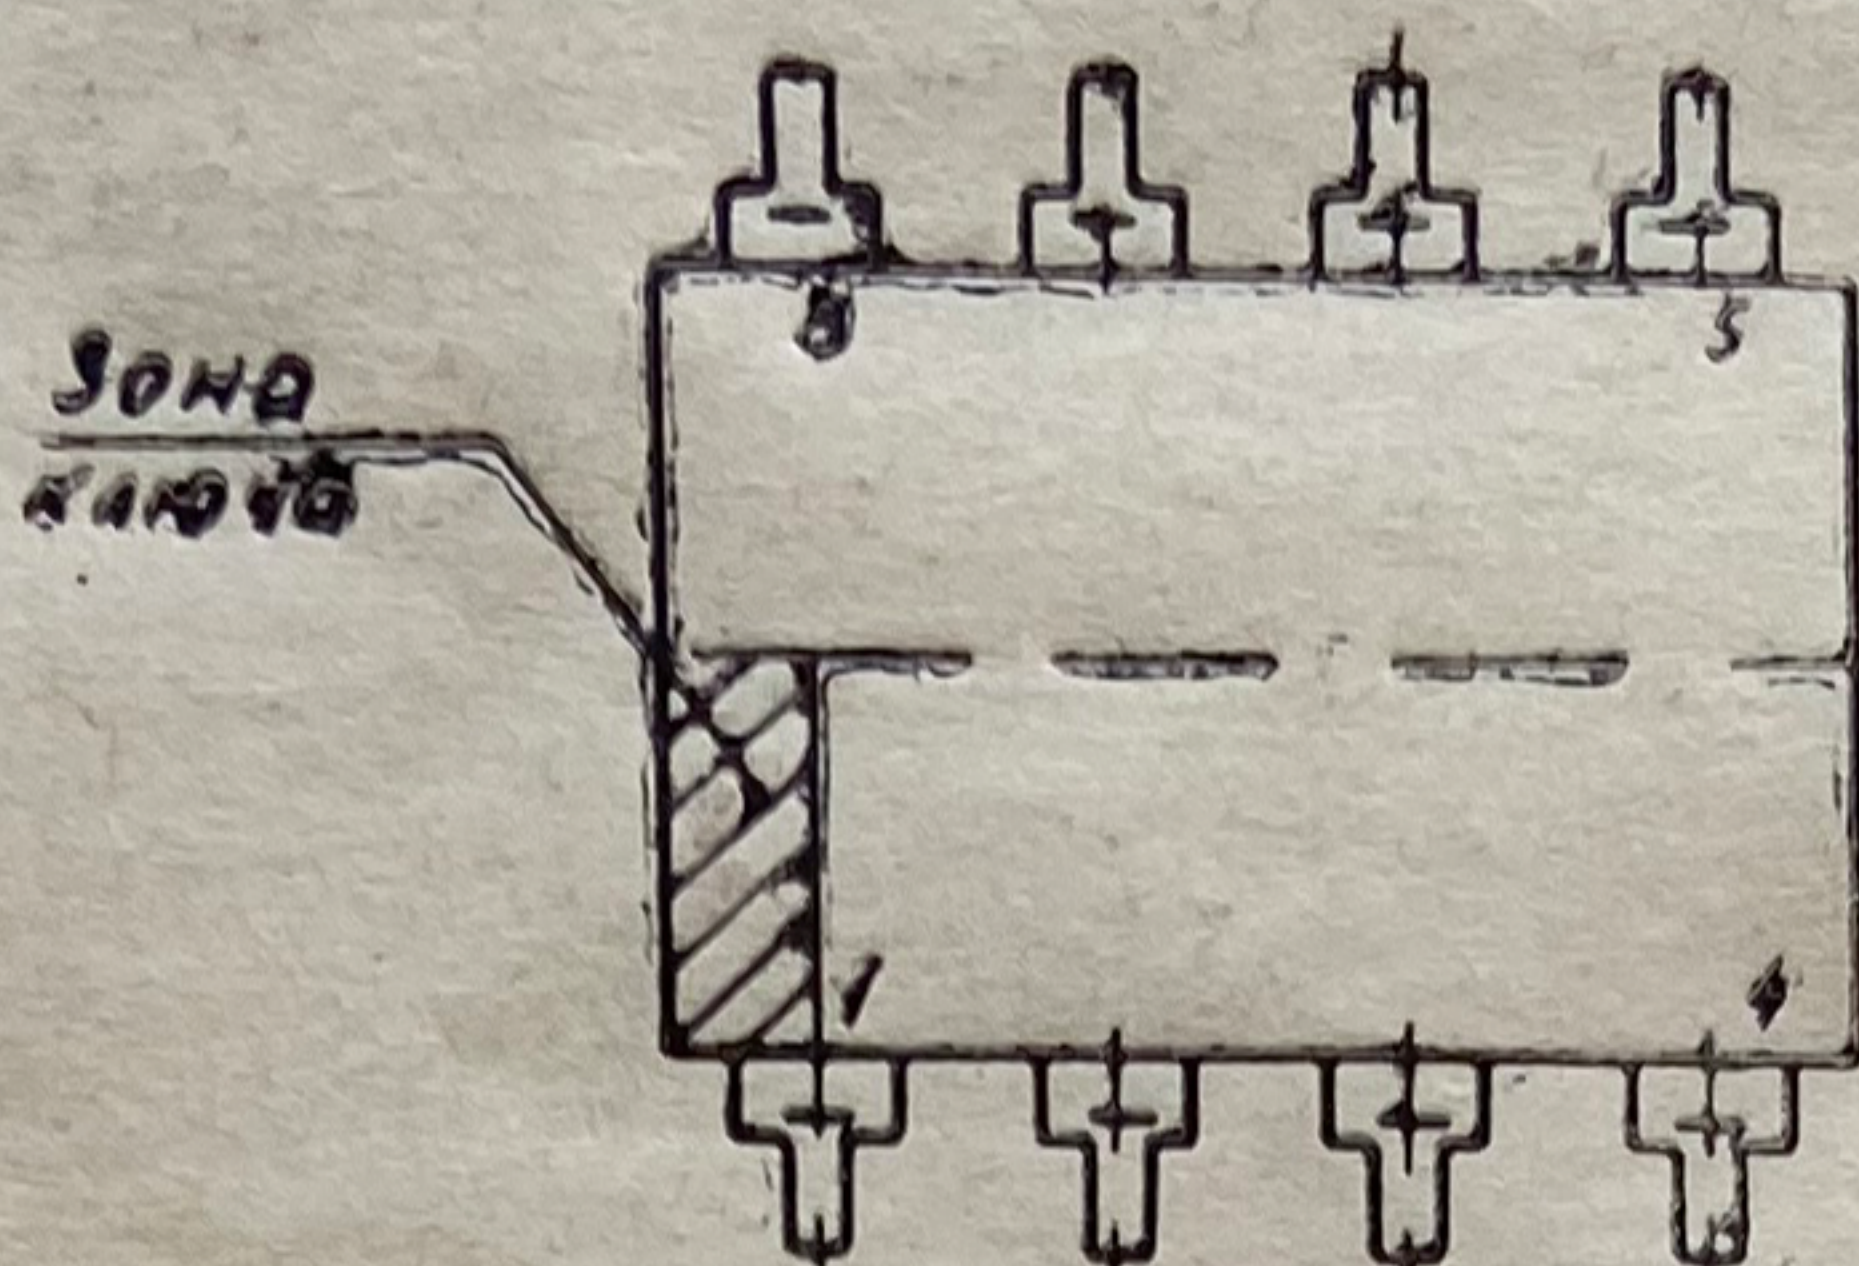


Схема расположения выводов

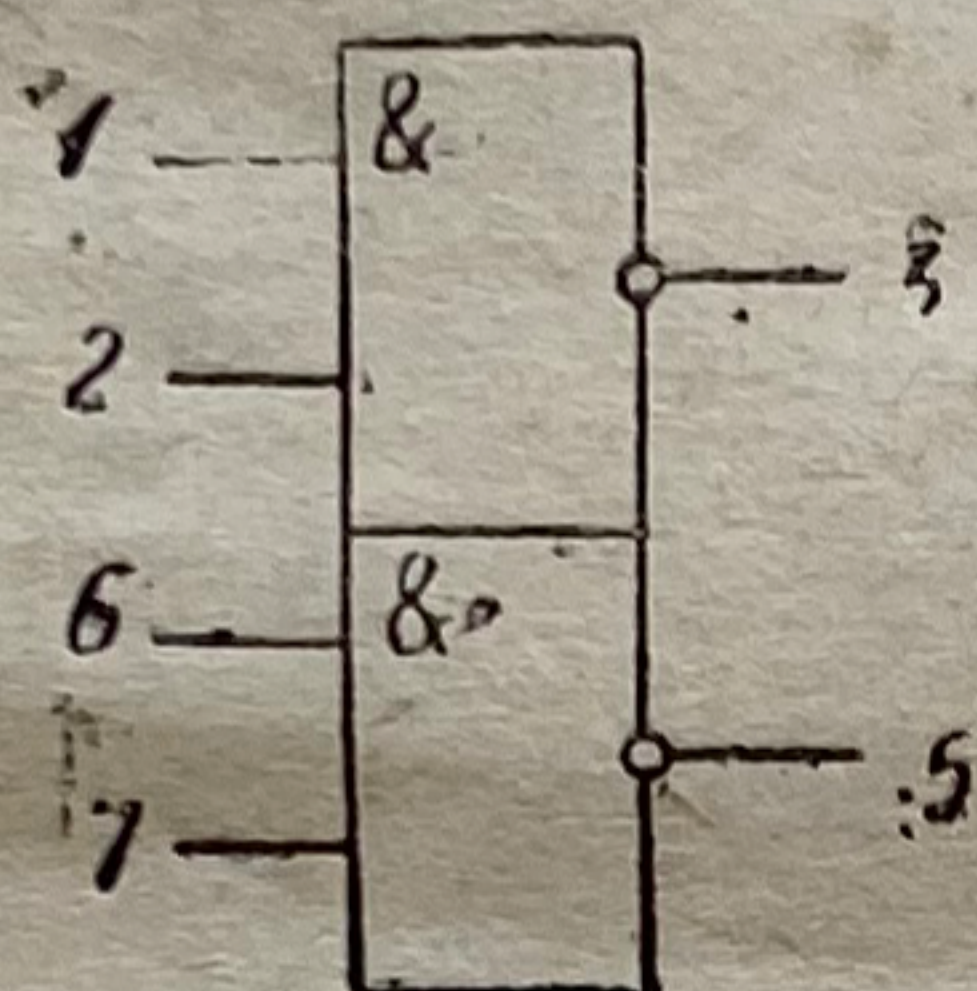

Контакт	Цель
1	Вход
2	Вход
3	Выход
4	Земля
5	Выход
6	Вход
7	Вход
8	Питание

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{окр.} = (25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение низкого уровня, В, при $U_{cc} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_I = 2\text{В}$, $I_O = 100\text{мА}$	U_{OL}	—	0,4
$I_O = 300\text{мА}$		—	0,7
Время задержки распространения сигнала при включении, нс при $I_O = 100\text{мА}$, $R_L = 470\text{м}$, $C_L = 15\text{пФ}$	t_{pHL}	—	25
Время задержки распространения сигнала при выключении, нс при $I_O = 100\text{мА}$, $R_L = 470\text{м}$, $C_L = 15\text{пФ}$	t_{pLH}	—	20

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микро-
схем: золото — 0,2258 г.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема К1102АП7 соответствует техническим условиям
БКО.348.612-05 ТУ.

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
Госприемки

Перепроверка произведена

дата

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
Госприемки

1745